


I2005E8 - MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE ALARMAS TÉCNICAS

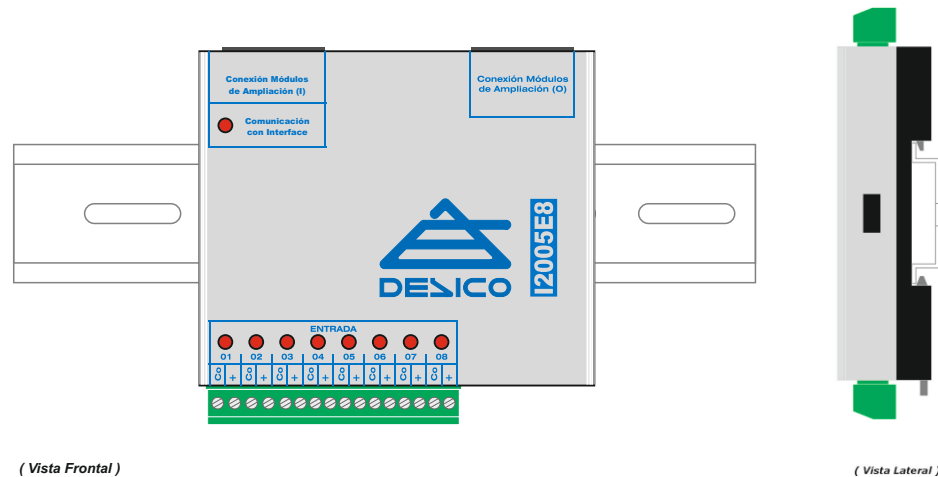

CAPACIDAD DEL MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE ALARMAS TÉCNICAS

Entradas de señal técnica	x8
Conexiones de entrada cortocircuitables por contacto seco*	

CARACTERÍSTICAS DEL CABLEADO Y CONEXIÓN

Conexión Bornas	
Clima enchufable	(diam.max 1,5mm)
Cableado de Ampliaciones	
Conector para cable plano de 14 vías	2x7 pines.
Cable de cinta plano flexible	14 vías.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE INSTALACIÓN

Alimentación:	Suministrada por el I2004
Consumo:	Nominal (Máximo) 50 mA. (60 mA.)
Peso:	115 gr.
Dimensiones:	Ancho x Alto (con bornas) x Profundo 101 x 106 x 24 mm.
Rango de Temperatura:	-10°C + +55°C
Humedad relativa sin condensación:	< 93%
Instalación y anclaje:	Carril DIN (35mm,simétr.)

DIRECCIONAMIENTO ENTRADAS TÉCNICAS EXTENDIDAS

Entrada Módulo	Entrada Técnica	Entrada Módulo	Entrada Extendida	Entrada Módulo	Entrada Extendida	Entrada Módulo	Entrada Extendida	Entrada Módulo	Entrada Extendida
I2004	01	01	01	I2005E8	01	09	I2005E8	01	25
	02	02	02		02	10		02	26
	03	03	03		03	11		03	27
			04		04	12		04	28
			05		05	13		05	29
			06		06	14		06	30
			07		07	15		07	31
			08		08	16		08	32

Notas:

*Las entradas NO se encuentran aisladas eléctricamente respecto al común ([Co]).



Figura 1.
Muestra un ejemplo de conexionado con 4 I2005E8 que proporciona 32 entradas extendidas al I2004.